Preisliste 01/2024 | Allgemeine Geschäftsbedingungen | mth-beton GmbH & Co. KG

Werke: Bad Staffelstein (32), Breitenau (30), Küps (33), Kulmbach (34), Neustadt b. Coburg (31)

mth-beton GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro

Birkleite 4
96237 Ebersdorf bei Coburg

Telefon: 0 95 62 / 3 09 00 70
Telefax: 0 95 62 / 3 09 00 60

mth-beton@thomas-gruppe.de

Unser Angebot:

- **Transportbeton**
- **Stahlfaserbeton**
- **ZTV-Ing Beton**
- **Sonderbeton**
- **Pumpenservice**

Bestellungen bitte unter der Telefonnummer: 09562-3090040

Gespräche die eine Beauftragung, Bestellungen oder Stornierungen oder bestellrelevante Informationen enthalten, werden zu unserer und zur Sicherheit unserer Kunden aufgezeichnet. Sollten Sie dies nicht wünschen, können Aufträge, Bestellungen oder Stornierungen oder relevante Informationen dazu, nur noch in schriftlicher Form an uns übermittelt werden.

So finden Sie uns:

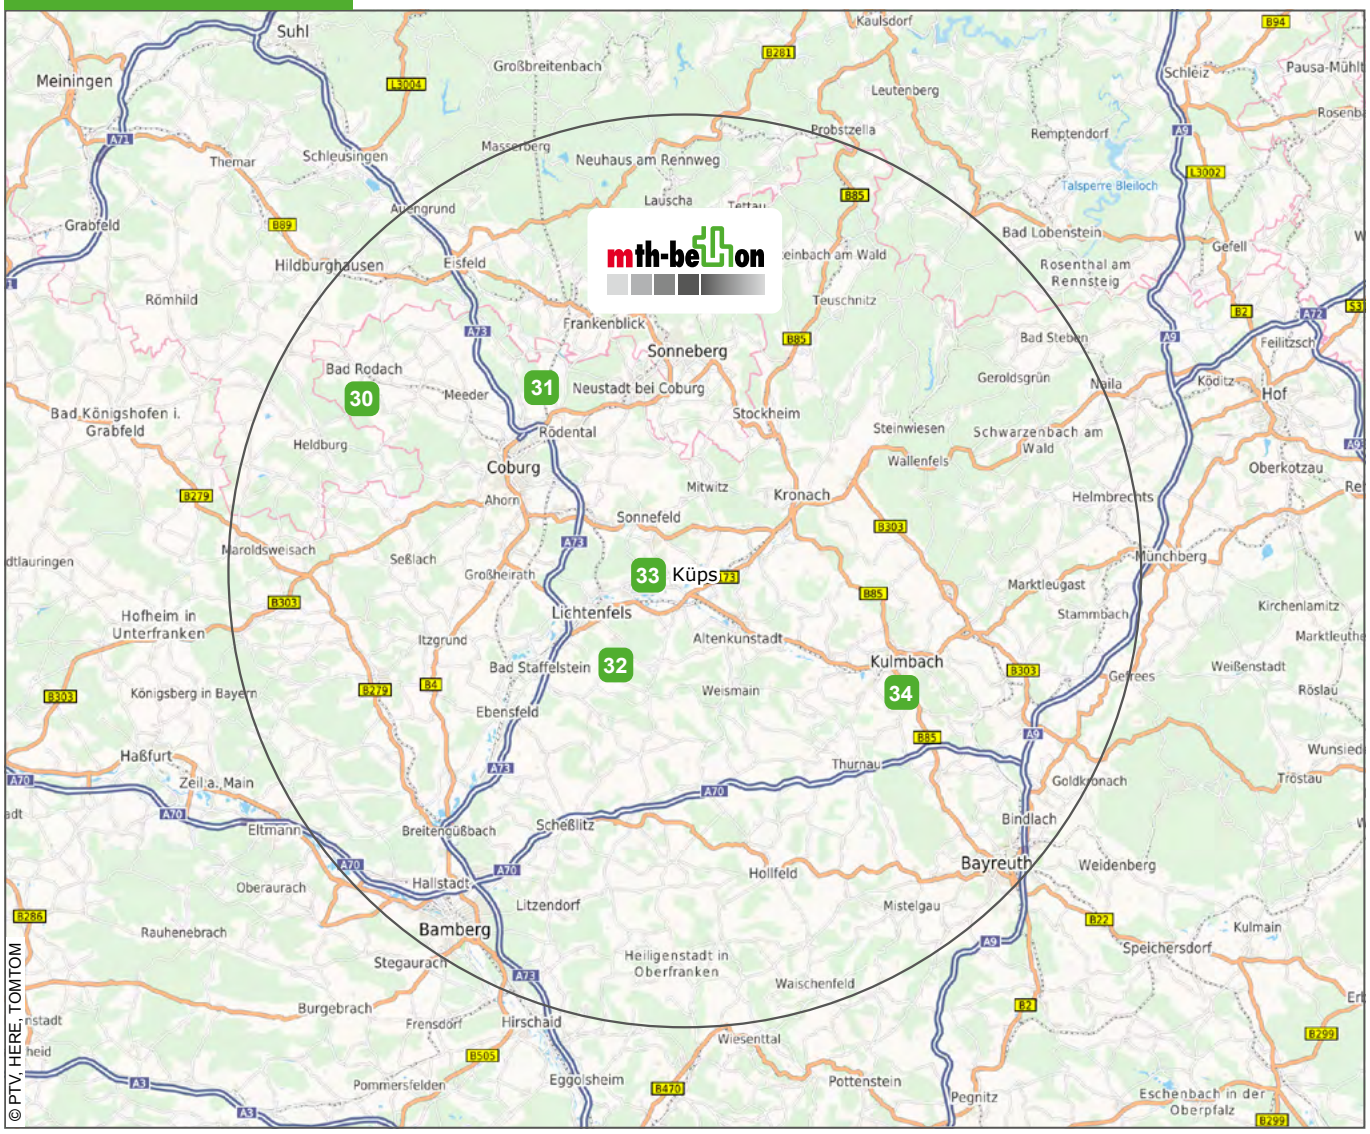

Deutschlandkarte

Standortverzeichnis Werke Deutschland

Rheinland-Pfalz

Gross-th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 06894/15262
Fax: 06894/15269
info@gross-th-beton.de

1 ***55496 Argenthal***
Thiergartenstraße
Telefon 06894/15262

2 ***55218 Ingelheim***
Heinrich-Wieland-Straße 3
Telefon 06132/8129

3 ***67292 Kirchheimbolanden***
Im Brunnenberg
Telefon 06352/2149

4 ***67661 Kaiserslautern***
Von-Miller-Str. 11c
Telefon 0631/303890

Saarland

Gross-th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 06894/15488
Fax: 06894/15269
info@gross-th-beton.de

5 ***66740 Saarlouis***
Am Grötenberg
Telefon 06834/943202

6 ***66386 St. Ingbert***
Dudweilerstraße 80
Telefon 06894/15268

7 ***66538 Neunkirchen***
Zum Schotterwerk
Telefon 06821/22026

Mecklenburg-Vorpommern

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 036427/861122
Fax: 036427/861172
th-beton@thomas-gruppe.de

8 ***17034 Neubrandenburg***
Ihlenfelder Straße 111
Telefon 0395/4553753

Berlin / Brandenburg

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 036427/861122
Fax: 036427/861172
th-beton@thomas-gruppe.de

9 ***12557 Köpenick***
Grünauer Straße 210-216
Telefon 030/76905716

10 ***14532 Güterfelde***
Großbeerenstraße 12
Telefon 03329/6979785

11 ***16761 Hennigsdorf***
Veltener Straße 99
Telefon 03302/803542

Sachsen-Anhalt

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 0341/5255660
Fax: 0341/5255670
th-beton@thomas-gruppe.de

12 ***39112 Magdeburg***
Freie Straße 41
Telefon 0391/4019702

13 ***06132 Halle***
Chemiestraße 22
Telefon 0391/4019702

Sachsen

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 0341/5255660
Fax: 0341/5255670
th-beton@thomas-gruppe.de

14 ***04356 Leipzig-Podelwitz***
Söllichauer Straße 12
Telefon 0341/5212412

15 ***04880 Torgau-Neiden***
Am Österreicher 2
Telefon 03421/711933

16 ***04668 Grimma***
Am Hengstberg
Telefon 03437/917868

17 ***04758 Oschatz-Borna***
Lonnewitzer Straße 1
Telefon 03435/621481

18 ***09648 Mittweida***
Eichenweg 2
Telefon 03727/2094

Sachsen / Brandenburg

gth-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 03523/78072
Fax: 03523/78073
gth-beton@thomas-gruppe.de

19 ***01705 Freital***
Güterbahnhofstraße
Telefon 0351/6411039

20 ***03044 Cottbus***
Nordparkstraße 30
Telefon 0355/4857878

Thüringen

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 03643/484449
Fax: 03643/484451
th-beton@thomas-gruppe.de

21 ***36433 Bad Salzungen***
Am langen Streif 6
036956/29435

22 ***99869 Günthersleben***
An der Autobahn 1
Telefon 036256/20138

23 ***99095 Stotternheim***
Erfurter Landstraße 63
Telefon 036204/67223

24 ***99427 Weimar***
Industriestraße
Telefon 03643/421980

25 ***07407 Rudolstadt***
Oststraße 55
Telefon 03672/411889

26 ***98553 Schleusingen***
An der Pulvermühle 1
Telefon 036841/549620

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 036427/861185
Fax: 036427/861160
th-beton@thomas-gruppe.de

27 ***98544 Zella-Mehlis***
Rennsteigstraße 14
Telefon 03682/488543

28 ***07774 Dornburg-Camburg***
Camburger Straße 4
Telefon 036427/22615

29 ***07554 Pölzig***
Hauptstraße 106-112
Telefon 036695/80152

Bayern

mth-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 09562 / 309007 0
Fax: 09562 / 309006 0
mth-beton@thomas-gruppe.de

30 ***96476 Breitenau***
Mährenhäuser Straße 1
Telefon 09564/1464

31 ***96465 Neustadt b. Coburg***
Am Floßgraben 4
Telefon 09264/991245

32 ***96231 Bad Staffelstein***
Pferdsfelder Weg 51
Telefon 09573/239402

33 ***96328 Küps***
Hauptstraße 9
Telefon 09264/991245

34 ***95326 Kulmbach***
Von-Linde-Straße 4
Telefon 09221/600550

th-beton GmbH & Co. KG
Tel.: 03643/484450
Fax: 03643/484451
th-beton@thomas-gruppe.de

35 ***85411 Hohenkammer***
Kiesgrubenstraße 2
Telefon 08166/991985

36 ***83123 Amerang***
Obersur 26
Telefon 08075/914712

37 ***84088 Neufahrn***
Dieselstraße 8
Telefon 08773/707440

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Hochbau)

Festigkeits-klasse	Expositionsklassen Anwendungsbeispiel	Konsistenz-klasse	Größtkorn D_{max}	max. w/z-Wert	pumpfähig für Mastpumpen	Festigkeits-entwicklung	Sorten-nummer	Preis EUR/m³
C8/10	**X0 WF** Bauteile ohne Bewehrung und ohne Frost	C1	32/22 16 8			m	N014**00 N013**00 N012**00	135,00 140,00 145,50
		F3	32/22 16 8				N034**00 N033**00 N032**00	144,00 149,00 154,50
C12/15		C1	32/22 16 8				N114**00 N113**00 N112**00	137,00 142,00 147,50
		F3	32/22 16 8				N134**00 N133**00 N132**00	148,00 153,00 158,50
C16/20		C1	32/22 16 8				N214**00 N213**00 N212**00	141,00 146,00 151,50
C20/25			32/22 16 8				N314**00 N313**00 N312**00	145,00 150,00 155,50
C25/30			32/22 16 8				N414**00 N413**00 N412**00	152,00 157,00 162,50
C30/37			32/22 16 8				N514**00 N513**00 N512**00	165,00 170,00 175,50
C16/20	**XC1 XC2 WF** Stahlbeton für Innenräume mit üblicher Luftfeuchte oder ständig nasse Bauteile	F3	32/22 16 8	0,75	●	m	N234**10 N233**10 N232**10	155,00 160,00 165,50
C20/25			32/22 16 8				N334**10 N333**10 N332**10	157,00 162,00 167,50
C20/25	**XC3 WF** Stahlbeton mit häufigem Außenluftkontakt oder Innenräume mit hohen Luftfeuchten	F3	32/22 16 8	0,65	●	m	N334**20 N333**20 N332**20	160,00 165,00 170,50
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Stahlbeton für Außenbauteile mit Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff	F3	32/22 16 8	0,60	●	m	N434**30 N433**30 N432**30	162,00 167,00 172,50
C30/37			32/22 16 8				N534**30 N533**30 N532**30	171,00 176,00 181,50
C35/45	**XC4, XD2 XF2 XF3 XA2 WA** Stahlbeton für Außenbauteile mit Widerstand gegen mäßigen chemischen Angriff Sulfatangriff bis 600 mg/l im anstehenden Wasser	F3	32/22 16 8	0,50	●	s	N634**77 N633**77 N632**77	181,00 186,00 191,50

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 / DIN 11622-2 und DIN 11622-5 (Industrie- und Landwirtschaftsbau)

C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Böden ohne Verschleißbeanspruchung	F3	32/22 16	0,60	●	m	I434**31 I433**31	175,00 180,00
C30/37	**XC4 XD1 XF1 XA1 XM1 XM2 (OFB) WA** Böden mit mäßiger bis starker Verschleißbeanspruchung (z.B. durch luftbereifte Fahrzeuge bzw. luft oder gummibereifte Gabelstapler). Für XM2 ist OberFlächenBehandlung (OFB) erforderlich.	F3	32/22 16	0,55	●	m	I534**50 I533**50	179,00 184,00
C35/45	**XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 XM2 XM3 WA** Böden mit sehr starker Verschleißbeanspruchung (z. B. durch elastomer oder stahlrollenbereifte Gabelstapler, Kettenfahrzeuge). Für XM3 Hartstoffschicht bauseits nach DIN 1100 auftragen. Für XA3 sind bauseits Schutzmaßnahmen erforderlich. Sulfatangriff bis 600 mg/l im anstehenden Wasser.	F3	32/22 16	0,45	●	s	I634**80 I633**80	185,00 190,00
C30/37	**XC4 XD3 XF4 (LP) XA2 XM2 WA** FD Beton, Sulfatangriff bis 600mg/l Böden mit mäßiger und starker Verschleißbeanspruchung sowie für Tank- und Außenanlagen mit und ohne Taumittel. (1) Der Frost- und Frosttausalzwiderstand kann durch den Einbau mit Betonpumpen beeinträchtigt werden.	F3	32/22 16	0,45	● (1)	s	I534**62 I533**62	182,00 187,00
C35/45	**XC4 XD2 XF2 XF3 XA2 WA** Stahlbeton mit mäßigem chemischen Angriff und hohem Sulfatwiderstand 600 bis 1500 mg/l im anstehenden Wasser (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Zement-Flugasche).	F3	32/22 16	0,50	●	s	N634**78 N633**78	188,00 193,00
C35/45	**XC4 XD2 XF2 XF3 XA2 WA** Stahlbeton mit mäßigem chemischen Angriff und hohem Sulfatwiderstand 1500 bis 3000 mg/l im anstehenden Wasser (Einsatz von SR Zement, Prüfalter 56 Tage).	F3	32/22 16	0,50	●	l	N634**79 N633**79	194,00 199,00
C35/45	**XC4 XD3 XF2 XF3 XA3 WA** Stahlbeton mit starken chemischen Angriff und hohem Sulfatwiderstand 3000 bis 6000 mg/l im anstehenden Wasser. Für XA3 sind bauseits zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich. (Einsatz von SR-Zement, Prüfalter 56 Tage).	F3	32/22 16	0,45	●	l	N634**89 N633**89	198,00 203,00

weitere Erläuterungen zu den Sortennummern finden Sie am Ende
Festigkeitsentwicklung: m- mittel / s- schnell / l- langsam

Festigkeits-klasse	Expositionsklassen Anwendungsbeispiel	Konsistenz-klasse	Größtkorn D_{max}	max. w/z-Wert	pumpfähig für Mastpumpen	Festigkeits-entwicklung	Sorten-nummer	Preis EUR/m³
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand								
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Stahlbeton für Außenbauteile mit Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff und hohem Wassereindringwiderstand, WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie. Größtkorn 32/22 nicht für Wandbauteile der Beanspruchungsklasse 1 unter Ausnutzung der Bauteilmindestdicke.	F3	32/22 16 8	0,55	●	m	N434**34 N433**34 N432**34	166,00 171,00 176,50
C30/37	**XC4 XD1 XF1 XA1 WA** Stahlbeton für Außenbauteile mit Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff und hohem Wassereindringwiderstand, WU-Beton nach DAfStb-Richtlinie. Größtkorn 32/22 nicht für Wandbauteile der Beanspruchungsklasse 1 unter Ausnutzung der Bauteilmindestdicke.	F3	32/22 16 8			m	N534**54 N533**54 N532**54	173,00 178,00 183,50
Beton für Ingenieurbau nach ZTV-ING								
C30/37	**XC4 XD2 XF2 XF3 XA2 WA** Widerlager, Stützen, Pfeiler, Überbauten im Sprühnebelbereich u.ä. Sulfatangriff bis 600 mg/l	F3	32/22 16		●	m	Z534**70 Z533**70	186,00 191,00
C35/45		F3	32/22 16			s	Z634**70 Z633**70	191,00 196,00
C25/30	**XC4 XD3 XF4 (LP) XA1 WA** (Kappenbeton mit LP) vorwiegend horizontale und direkt mit tausalzhaltigem Wasser oder Schnee beaufschlagte Betonflächen	F2	32/22 16		● (1)	m	Z424**61 Z423**61	189,00 194,00
C30/37	**XC4 XD2 XF2 XF3 XA2 WA** Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING Sulfatangriff bis 600 mg/l	F5	32/22 16		●	s	Z554**72 Z553**72	193,00 198,00
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 oder DIN SPEC 18140								
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Bohrpfahlbeton (Einbringen im Trockenen)	F5	32/22 16	0,60	●	m	B454**30 B453**30	175,00 180,00
C30/37			32/22 16				B554**30 B553**30	180,00 185,00
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Bohrpfahlbeton (Einbringen unter Wasser)	F5	32/22 16	0,60	●	m	B454**31 B453**31	177,00 182,00
C30/37			32/22 16				B554**31 B553**31	182,00 187,00
Weitere Anwendungen								
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Bereitstellungsgemisch für Beton mit Stahlfasern im Wohnungsbau	F3	32/22 16	0,60	●	m	F434**30 F433**30	172,00 177,00
C25/30	**XC4 XF1 XA1 WF** Bereitstellungsgemisch für Beton mit Stahlfasern im Industriebau	F3	32/22 16	0,60	●	m	F434**31 F433**31	176,00 181,00
C30/37	**XC4 XD1 XF1 XA1 XM1 XM2** (OFB) **WA** Bereitstellungsgemisch für Beton mit Stahlfasern im Industriebau		32/22 16	0,55			F534**51 F533**51	179,00 184,00

(1) Der Frost- und Frosttausalzwiderstand kann durch den Einbau mit Betonpumpen beeinträchtigt werden..

weitere Erläuterungen zu den Sortennummern finden Sie am Ende
Festigkeitsentwicklung: m- mittel / s- schnell / l- langsam

Stahlfaserbeton nach DAfStb-Richtlinie

Festigkeits-klasse	Leistungs-klasse	Expositionsklassen Anwendungsbeispiel	Konsistenz-klasse	Größtkorn D_{max}	max. w/z-Wert	pumpfähig für Mastpumpen	Festigkeits-entwicklung	Sorten-nummer	Preis EUR/m³
C25/30	L 0,9/0,6	**XC4 XF1 XA1 WF** Stahlfaserbeton für Außenbauteile mit Widerstand gegen schwachen chemischen Angriff	F4	16	0,60	•	m	D443**31	auf Anfrage
	L 1,2/0,9							D443**33	
C30/37	L 1,5/1,2	**XC4 XD1 XF1 XA1 XM1 XM2** (OFB) **WA** Böden mit mäßiger bis starker Verschleißbeanspruchung (z.B. durch luftbereifte Fahrzeuge bzw. luft oder gummibereifte Gabelstapler) Für XM2 ist OberFlächenBehandlung (OFB) erforderlich	F4	16	0,55	•	m	D543**55	

Sonderprodukte (Diese Produkte werden nicht in allen Werken produziert und unterliegen keiner laufenden Überwachung)

Hinweis / Produkt / Anwendungsbeispiel	Bindemittel-gehalt kg/m³	Konsistenz-klasse	Größtkorn D_{max}	Sorten-nummer	Preis EUR/m³
Sandmischung / Rieselmischung Die aufgeführten Mischungen entsprechen nicht Estrichmörtel nach DIN EN 13813.	250	C1	8	RM12**25	163,00
			2	SM11**25	168,00
	300	C1	8	RM12**30	170,00
			2	SM11**30	173,00
	300	F3	8	RM32**30	175,00
	400	C1	8	RM12**40	185,00
			2	SM11**40	186,00
	400	F2	8	RM22**40	187,00
			2	SM21**40	189,00
	400	F3	8	RM32**40	190,00
			2	SM31**40	193,00
Filterbeton (Nicht nach DBV Merkblatt verwendbar)	250	C1	32/22	SF04**25	163,00
	300		16	SF03**30	170,00
	350		8	SF02**35	177,00
Einkehrmischung / Pfasterschlämme Verwendung als Verlegemasse und Anfahrmischung.	600	C1	2	SM11**60	214,00
		F3		SM31**60	219,00
Dämmer / Suspension Zur Hohlraumverfüllung		F5	2	SV51**00	160,00
		F6		SV60**00	162,00

Hinweis / Produkt / Anwendungsbeispiel		Druckfestig-keit N/mm²	Konsistenz-klasse	Größtkorn D_{max}	Sorten-nummer	Preis EUR/m³
Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)	unter Asphalt	≥ 7		32/22	SA04**00	145,00
	unter Beton	≥ 15		32/22	SB04**00	151,00
Bodenmörtel carbofill® S Tragfähigkeit $E_{v2,28d}$ > 45 MN/m², leichte mechanische Lösbarkeit		0,2 bis 0,3	C1	2	SO11**05	150,00
			F5		SO51**05	155,00
			F6		SO61**05	160,00
weitere Erläuterungen zu den Sortennummern finden Sie am Ende.						

Weitere Betonsorten und Anwendungen können bei den jeweiligen Ansprechpartnern für die einzelnen Werke angefragt werden.
Die Ansprechpartner sind auf unserer Interseite unter Kontakt / Transportbeton zu finden: www.thomas-next.de

weitere Erläuterungen zu den Sortennummern:
**Durch regional bedingten Einsatz der Rohstoffe können sich die Sortennummern an der Stelle 4,5 und 6 verändern. Die Grenzwerte für die Expositionsklassen bei chemischen Angriff durch natürliche Böden und Grundwasser sind gesondert anzufragen. Die Feuchteklasse WA setzt den Einsatz von Gesteinskörung nach Alkalirichtlinie voraus. Alle aufgeführten Preise sind Nettopreise zuzüglich der am Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere AGB können im Internet unter www.thomas-next.de/agb/ nachgelesen werden. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Sonderleistungen, Zuschläge und Hinweise

Güteüberwachung	
Unsere Werke werden vom Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V., von der MFPA Weimar, dem BAU-ZERT e.V. und der BTU - Cottbus nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 fremdüberwacht.	
Laborleistungen	
Herstellung im Werk und Lagerung je Satz (3 Stück) Probewürfel. Für spezielle betontechnologische Anforderungen stehen qualifizierte Anwendungstechniker zu Ihrer Verfügung. Die entstehenden Kosten für die gewünschten Leistungen benennen die zuständigen Werkleiter.	180,00 EUR
Bestellungen	
Ihre Bestellungen werden durch unsere Disposition entgegengenommen und entsprechend der verfügbaren Kapazität zeitlich eingetaktet. Dispositionsende für den Folgetag ist 12.00 Uhr. Bei kurzfristigen Absagen nach 12.00 Uhr für Lieferungen am Folgetag, bei kurzfristigen Absagen am Tag der Lieferung und bei einer abweichenden Mengenabnahme ab 20 Prozent berechnen wir einen Logistikaufwand pro abweichenden Kubikmeter von	25,00 EUR/m³
Nachbestellungen am Einsatztag müssen über die Disposition erfolgen. Die Nachbestellungen werden realisiert, wenn es der Logistikablauf zulässt. Für Transportverzögerungen infolge von Verkehrsstörungen oder sonstiger Ereignisse die für uns unvorhersehbar oder unvermeidbar sind, erstatten wir keine Kosten. Die Zufahrt für Fahrmischer (32 t) und/oder Betonpumpen muss bauseits gewährleistet sein. Bitte geben Sie immer die Sortennummer, die genaue Rechnungsanschrift, die Baustellenbezeichnung, die Lieferanschrift sowie eine Telefonnummer für Rückfragen an. Auf Beton mit besonderen Eigenschaften, z.B. Sichtbeton, Industrieboden usw. ist bei der Bestellung hinzuweisen.	
Regelarbeitszeit	
Die Regelarbeitszeit ist Montag bis Freitag 07.00 bis 17.00 Uhr. Samstagslieferungen realisieren wir nach Absprache auf Anfrage in der Zeit von 7.00 bis 11.00 Uhr für einen Samstagzuschlag.	20,00 EUR/m³
Lieferung außerhalb dieser Zeiten erfolgt nur nach Vereinbarung (Kosten ntsprechend dem Aufwand). Vorhalten eines Fahrmischers, sowie bei Abasge < 24 Stunden bei Auftragsabsage	120,00 EUR/h
Vorhalten einer Mischanlage	500,00 EUR/h
Annahmeverweigerung - wid die Annahme ohne unser Verschulden einer Lieferung verweigert, oder die bestellte und angelieferte Menge nicht voll abgenommen, so gilt der Auftrag als ausgeführt und abgeschlossen und wird Ihnen nach Aufwand, mindestens jedoch verrechnet mit	120,00 EUR/m³
Entladung auf der Baustelle	
Die Entladezeit beträgt maximal 5 Minuten pro Kubikmeter. Die Zeiten werden auf der Baustelle vom Abnehmer quittiert. Bei verlängerter Entladezeit berechnen wir je angefangene 15 Minuten.	30,00 EUR
Bei Überschreitung der zulässigen Verarbeitungszeit durch verzögerte Abnahme auf der Baustelle sind wir berechtigt, die Lieferung abzubrechen. Bei Überschreitung der Verarbeitungszeit nach Normenvorgabe übernehmen wir keine Gewährleistung für die Betoneigenschaften.	
Rüttlermiete Grundpreis je Einsatz 50 EUR + Nutzungspreis je m³ Beton	5,00 EUR
Rückbeton/Restbeton	
Für die Entsorgung von nicht abgenommenen Betonmengen berechnen wir zuzüglich des Verkaufspreises.	120,00 EUR/m³
Frachtkosten	
Unseren Preisen liegt eine Mindestabnahme von 7,5 m³ je Lieferung zugrunde. Bei kleineren Betonmengen, einschließlich Restmengen, berechnen wir einen Mindermengenzuschlag zu der an 7,5m³ fehlenden Menge von	35,00 EUR/m³
Sonderbetonagen wie Schrägen und Wände mit langsamen Steighöhen, die Sie nicht mit vollen 7,5 m³ Fahrmischern abrufen.	120,00 EUR/h
Kosten auf mautpflichtigen Verkehrswegen für Eingangs- und Ausgangsfrachten werden berechnet, auch bei Selbstabholung mit	5,50 EUR/m³
Die im Betonpreis enthaltenen Eingangs- und Ausgangsfrachtkosten von 30,00 EUR sind nicht skontierfähig. Anforderung von Fahrmischern mit Abgasnorm ab EURO 5 auf Anfrage.	
Energiekostenzuschlag	7,50 EUR/m³
Nachhaltigkeitszuschlag	1,50 EUR/m³
CO2-Zuschlag	
Durch den Emissionshandel entstehen in der Rohstofflieferkette Kosten für die CO2-Besteuerung in Höhe von	6,50 EUR/m³
„Die vorgeschriebene Verknappung von CO2-Zertifikaten und der freie Handel an den Märkten kann eine Anpassung über den Listenpreis mit Stand 01/2022 erfordern.“	
Dosierpauschale	
Bei Selbstabholungen kleiner 1 Kubikmeter wird eine Dosierpauschale berechnet. Bei der Selbstabholung endet unserer Gewährleistung mit der Übergabe an den Abholer	15,00 EUR/m³
Saisonzuschlag	
Für saisonal bedingt erhöhten Aufwand der Lieferbereitschaft unserer Werke in der Zeit vom 15.11. bis 15.03. berechnen wir einen Saisonzuschlag.	10,00 EUR/m³
Betontemperatur	
Wir produzieren den Beton nach den uns gegebenen Umweltbedingungen. Sollten diese Bedingungen, ohne zusätzliche technische Maßnahmen es nicht ermöglichen, Beton entsprechend den gültigen Normen herzustellen, so berechtigt uns dies den Aufwand zu berechnen oder die Lieferung zu verweigern.	
Produktion von Warmbeton	14,00 EUR/m³
Zusatzmittel (soweit nicht in unseren Rezepturen enthalten)	
Für die Fließmittelzugabe auf der Baustelle	6,00 EUR/l
Die Abrechnung werkseitiger Zugabe von Verzögerer erfolgt pro Std. und m³ mit Für die Wirksamkeit des VZ bei erdfeuchten Betonen übernehmen wir keine Gewährleistung.	5,00 EUR/m³
Bei Temperaturen > 25 Grad empfehlen wir dringend den Einsatz vom Verzögerer	
Die Anforderungen an die Betonzusammensetzung können die Konsistenzstufen einschränken. Für Konsistenzstufenerhöhung berechnen wir je Stufe	6,00 EUR/m³
Bei Zugabe kundeneigener Zusätze erlischt die Gewährleistung. Für die Zugabe kundeneigener Betonzusätze berechnen wir	5,00 EUR/m³
Stahlfaserbeton - AG muss über Planungsbüro die Stahlfasern in kg/m³ sich freigeben lassen, Zugabe Fasern AN berechnen wir	5,00 EUR/m³
Änderung Festigkeitsentwicklung	
Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung durch Austausch der Zemente von mittel zu schnell	10,00 EUR/m³
Für die Änderung der Festigkeitsentwicklung durch Austausch der Zemente von mittel zu langsam	15,00 EUR/m³
Anforderungen an E-Modul, Biegezugfestigkeit, Haftzugfestigkeit, Elektrolytwiderstand u.ä. werden durch uns nicht gewährleistet und müssen gesondert angefragt werden. Die erforderlichen Prüfkosten berechnen wir je nach Aufwand.	
Die Lieferungen von Mörtel/Transportbeton erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB, Stand 01/2024). Unsere AGB können im Internet unter **www.thomas-next.de/agb/** nachgelesen werden.	